FLEXSOL

ECO-STORAGE
FOR LIFE

Каталог продукції

Каталог продукции

UA *Гнучкі резервуари*

RU *Гибкие резервуары*

FLEXSOL - ІННОВАЦІЙНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ

FLEXSOL – ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ FLEXSOL ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ ГРУПИ КОМПАНІЙ "POLYMERCONSULTING" ПРОВІДНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА ПОЛІМЕРНИХ ТКАНИН ТА ПЛІВОК НА РИНОК УКРАЇНИ З 2003 РОКУ.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ FLEXSOL ВХОДИТ В СОСТАВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ "POLYMERCONSULTING" ВЕДУЩЕГО ПОСТАВЩИКА ПОЛИМЕРНЫХ ТКАНЕЙ И ПЛЕНОК НА РЫНОК УКРАИНЫ С 2003 ГОДА.

Flexsol виробляє: гнучкі резервуари для зберігання та транспортування рідких добрив, питної води, води для поливу та пожежогасіння, напування тварин, промислових та сільськогосподарських стоків, палива та трансформаторної олії; накриття для біогазових установок та силосних веж.

Ми пропонуємо ринку мобільні та економічні продукти європейської якості, професійну підтримку та гарантію на всі вироби.

Flexsol використовує сучасне високочастотне обладнання та технологію DOUBLE SEAM PROTECTION для забезпечення герметичності, тривалого терміну служби та високого рівня безпеки продукції.

Flexsol *производит: гибкие резервуары для хранения и транспортировки жидких удобрений, питьевой воды, воды для полива и пожаротушения, поения животных, промышленных и сельскохозяйственных стоков, топлива и трансформаторного масла; накрытия для биогазовых установок и силосных башен.*

Мы предлагаем рынку мобильные и экономичные продукты европейского качества, профессиональную поддержку и гарантию на все произведенные нами изделия.

Flexsol использует современное высокочастотное оборудование и технологию DOUBLE SEAM PROTECTION для обеспечения герметичности, длительного срока службы и высокого уровня безопасности продукции.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ | **СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ**

МУНІЦИПАЛІТЕТ
Муниципалитет

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Промышленность

АРМІЯ
Армия

АПК
АПК

МНС
МЧС

1 Легкість встановлення / Легкость установки

Не потребують будівельних робіт, зведення фундаменту і дозвільної документації. Встановлення на підготовленому майданчику займає менше години.

Не требуют строительных работ, возведения фундамента и разрешительной документации. Установка на подготовленной площадке занимает менее часа.

2 Мобільність / Мобильность

Великий об'єм завантаження при малій вазі і габаритах в порожньому стані. Легко спустошити і транспортувати на нове місце дислокації.

Большой объем загрузки при малом весе и габаритах в пустом состоянии. Легко опустошить и транспортировать на новое место дислокации.

3 Інертність / Инертность

На відміну від металевих ємностей не вступає в реакцію з речовиною зберігання.

В отличии от металлических емкостей не вступает в реакцию с веществом хранения.

4 Економічність / Экономичность

Значно вигідніше ніж жорстко-каркасні вироби.

Значительно выгодней чем жестко-каркасные изделия.

5 Герметичність / Герметичность

Немає запаху, немає витоку, немає шкоди для грунту.

Нет запаха, нет утечки, нет вреда для почвы.

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕРМЕТИЧНОСТІ, ТРИВАЛОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВИСОКОГО РІВНЯ БЕЗПЕКИ ВИРОБІВ, КОМПАНІЯ FLEXSOL РОЗРОБИЛА І ЗАПАТЕНТУВАЛА ТЕХНОЛОГІЮ ЗАХИСТУ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ШВА - DOUBLE SEAM PROTECTION.

*Для обеспечения герметичности, длительного срока эксплуатации и высокого уровня безопасности изделий, компания **Flexsol разработала и запатентовала** технологию защиты сварного шва - DOUBLE SEAM PROTECTION.*

CERTIFIED ISO 9001:2015 COMPANY

DSP TECH

В основі інноваційної технології лежить система подвійного захисту:

В основе инновационной технологии лежит система двойной защиты:

Для абсолютної герметичності використовується ізоляційна стрічка, що захищає шов зсередини. Проникнення агресивних речовин у кордову основу і як наслідок порушення цілісності - неможливе.

Для абсолютной герметичности используется изоляционная лента, защищающая шов изнутри. Проникновение агрессивных веществ в кордовое основание и как следствие нарушение целостности – невозможно.

З'єднання тканини здійснюється струмом високої частоти. Комплексний нагрів матеріалу до рівня молекулярного плавління дозволяє досягти монолітного з'єднання окремих елементів.

Соединение ткани осуществляется током высокой частоты. Комплексный нагрев материала до уровня молекулярного плавления позволяет добиться монолитного соединения отдельных элементов.

Висока якість / Высокое качество

Вся продукція виготовляється на сучасному обладнанні і тільки з європейських матеріалів.

Вся продукция изготавливается на современном оборудовании и только из европейских материалов.

Сервіс / Сервис

Ми надаємо клієнтам повний цикл послуг: від проектування до монтажу на місцевості.

Мы предоставляем клиентам полный цикл услуг: от проектирования до монтажа на местности.

Оперативність / Оперативность

Виробничі потужності і кваліфіковані співробітники дозволяють виконувати замовлення максимально швидко.

Производственные мощности и квалифицированные сотрудники позволяют выполнять заказы максимально быстро.

Гарантія / Гарантия

Ми гарантуємо якість своєї продукції на протязі 5 років. В цей же час, термін експлуатації виробів - більше 10 років.

Мы гарантируем качество своей продукции в течение 5 лет. В тоже время, срок эксплуатации изделий - более 10 лет.

FLEXSOL

ECO-STORAGE
FOR LIFE

ОБ'ЄМ РЕЗЕРВУАРА ДО 1000 М³

ГАРАНТІЯ 5 років

CERTIFIED ISO 9001:2015 COMPANY

МИ СЕРТИФІКОВАНІ
ЗА МІЖНАРОДНИМИ
СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ

МЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА

ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

ТКАНИНА, СПАЯНА НА МОЛЕКУЛЯРНОМУ РІВНІ

ТКАНЬ, СПАЯННАЯ НА МОЛЕКУЛЯРНОМ УРОВНЕ

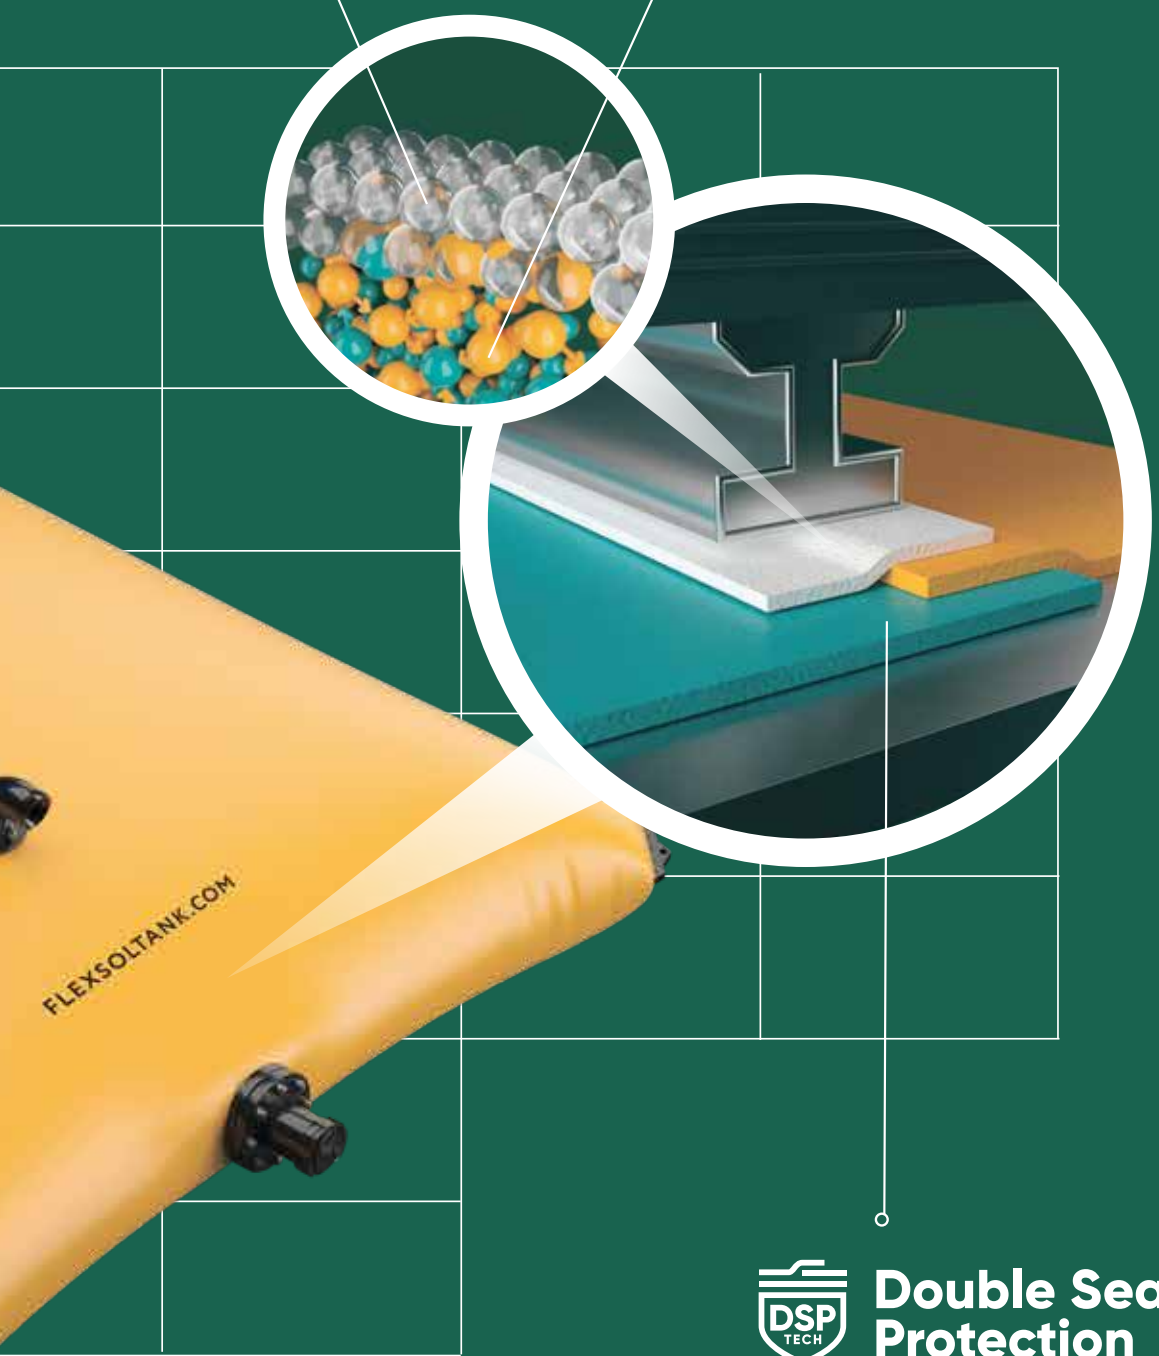

Double Seam Protection

ТЕХНОЛОГІЯ ПОДВІЙНОГО ЗАХИСТУ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ШВА ЗАБЕЗПЕЧУЄ АБСОЛЮТНУ ГЕРМЕТИЧНІСТЬ ВИРОБІВ

ТЕХНОЛОГИЯ ДВОЙНОЙ ЗАЩИТЫ СВАРОЧНОГО ШВА ОБЕСПЕЧИВАЕТ АБСОЛЮТНУЮ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

НАША МІСІЯ ЗБЕРЕГТИ ПЛАНЕТУ ПРИДАТНОЮ ДЛЯ ЖИТТЯ, СТВОРИВШИ ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЧНОГО ЗБЕРІГАННЯ РІДИН.

Наша миссия сохранить планету пригодной для жизни, создавая эффективные решения для герметичного хранения жидкостей.

Зміст
Содержание

12-13 ПИТНА ВОДА
Питьевая вода

14-15 ВОДА
Вода

16-17 ПОЖЕЖНІ РЕЗЕРВУАРИ
Пожарные резервуары

18-19 РІДКІ ДОБРИВА
Жидкие удобрения

20-21 НАФТОПРОДУКТИ
Нефтепродукты

22-23 ПРОМИСЛОВІ СТОКИ
Промышленные стоки

24-25 ТРАНСПОРТНІ РЕЗЕРВУАРИ
Транспортные резервуары

26-31 ГОТОВІ РІШЕННЯ
Готовые решения

32-35 ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ
Дополнительное оборудование

Застосування / Применение

Постачання питної води у віддалені житлові райони. Зберігання питної води в різних розташуваннях (гуманітарні місії, військові табори). Забезпечення населення питною водою під час аварій або ремонтних робіт.

Поставка питьевой воды в отдаленные жилые районы. Хранение питьевой воды в различных расположениях (гуманитарные миссии, военные лагеря).
Снабжение населения питьевой водой во время аварий или ремонтных работ.

Комплектація резервуара | Комплектация резервуара

СТАНДАРТ:

1 ЗЛИВНИЙ ОТВІР 2'' (10 - 100 М^3) - 3'' (100 - 500 М^3)
1 Сливное отверстие 2'' (10 - 100 м^3) - 3'' (100 - 500 м^3)

1 ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ КАНАЛ 1'' (10 - 500 М^3)
1 вентиляционный канал 1'' (10 - 500 м^3)

1 ЗАЛИВНИЙ ОТВІР 2'' (20 - 100 М^3) - 3'' (100 - 500 М^3)
1 Заливное отверстие 2'' (20 - 100 м^3) - 3''(100 - 500 м^3)

4 КУТНИКА */ 4 уголка*

1 РЕМОНТНИЙ КОМПЛЕКТ
1 ремонтный комплект

ОПЦІЯ:

ЗАХИСНА ПІДКЛАДКА
Защитная подложка

Технічні характеристики | Технические характеристики

МАТЕРІАЛ *Материал*	**PVC ADB 1100 - 1300 г/м^2**	ТЕРМОСТІЙКІСТЬ *Термостойкость*	**-30°C /+70°C**
КОЛІР *Цвет*	**Бежевий Бежевый**	ОБ`ЄМ *Объем*	**10 - 500 м^3**
УФ СТІЙКІСТЬ *УФ стойкость*	**Відмінно Отлично**		

Матеріал/ Материал г/м²	Об'єм/ Объем м³	Код/ Код Flexsol	Довжина/ Длина м	Ширина/ Ширина м	Висота/ Высота м	Вага/ Вес кг	Зливний отвір/ Сливное отверстие дюйм	Вентиляційний канал / Канал вентиляционный дюйм	Заливний отвір / Заливное отверстие дюйм
1100	10	FT010WD	6.00	2.95	0.90	47	2 (стандарт)	1 (стандарт)	-
	15	FT015WD	5.40	4.40	1.00	61			2 (стандарт)
	20	FT020WD	6.50	4.40	1.00	72			
	25	FT025WD	7.40	4.40	1.10	81			
	30	FT030WD	6.40	5.90	1.20	93			
	40	FT040WD	8.00	5.90	1.20	114			
	50	FT050WD	9.00	5.90	1.30	128			
	60	FT060WD	10.20	5.90	1.30	144			
	75	FT075WD	9.00	8.85	1.30	178			
1300	100	FT100WD	11.50	8.85	1.30	281	3 (стандарт)		3 (стандарт)
	125	FT125WD	14.00	8.85	1.30	338			
	150	FT150WD	15.50	8.85	1.40	373			
	200	FT200WD	14.50	11.80	1.50	463			
	250	FT250WD	15.00	14.75	1.50	596			
	300	FT300WD	19.20	14.20	1.50	733			
	350	FT350WD	20.70	14.50	1.50	806			
	400	FT400WD	22.20	15.70	1.50	932			
	500	FT500WD	26.60	15.50	1.50	1088			

Можливе виробництво резервуарів індивідуальних розмірів із встановленням фурнітури іншого діаметра
Возможно производство резервуаров индивидуальных размеров и установка фурнитуры другого диаметра

Схема резервуара

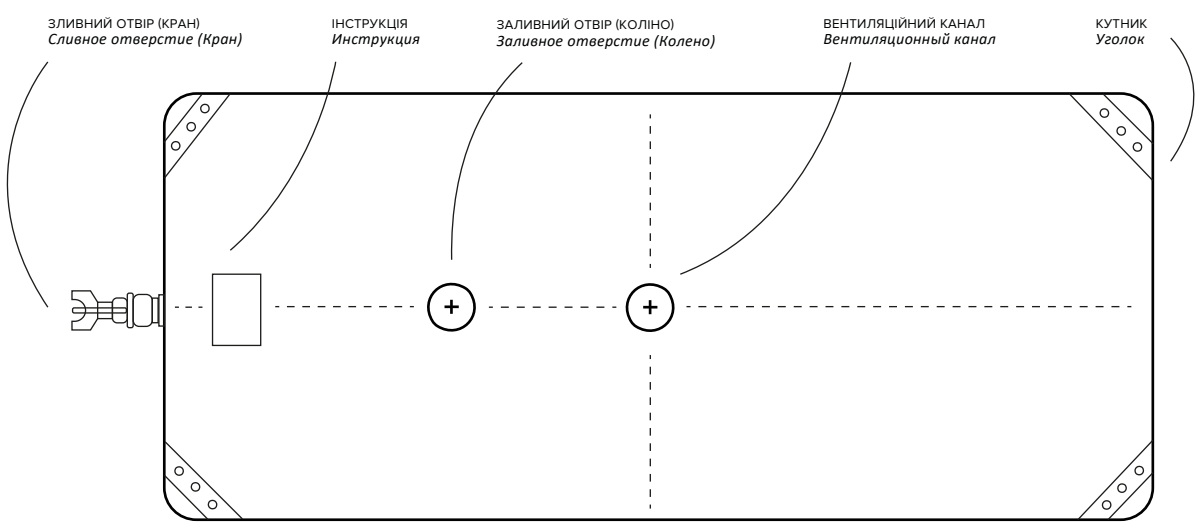

Застосування / Применение

Формування запасів води для муніципальних потреб на випадок перебою у централізованому водозабезпеченні або на час проведення ремонтних робіт. Збір дощової води. Організація поливного процесу і напоювання тварин, санітарної обробки. Зберігання води на будмайданчиках, комунальних підприємствах, під час організації фестивалів та інш.

Формирование запасов воды для муниципальных нужд в случаях с перебоями в централизованном водообеспечении или на время проведения ремонтных работ. Сбор дождевой воды. Организация поливного процесса и поения животных, санитарной обработки. Хранение воды на стройплощадках, коммунальных предприятиях, при организации фестивалей и пр.

Комплектація резервуара | Комплектация резервуара

СТАНДАРТ:

1 ЗЛИВНИЙ ОТВІР 2'' (10 - 100 м^3), 3'' (100 - 500 м^3)
1 сливное отверстие 2'' (10 - 100 м^3), 3'' (100 - 500 м^3)

1 ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ КАНАЛ 1'' (10 - 500 м^3)
1 вентиляционный канал 1'' (10 - 500 м^3)

1 ЗАЛИВНИЙ ОТВІР 2'' (10 - 100 м^3) - 3'' (100 - 500 м^3)
1 заливное отверстие 2'' (10 - 100 м^3) - 3'' (100 - 500 м^3)

4 КУТНИКА */ 4 уголка*

1 РЕМОНТНИЙ КОМПЛЕКТ
1 ремонтный комплект

ОПЦІЯ:

ЗАХИСНА ПІДКЛАДКА
Защитная подложка

Технічні характеристики | Технические характеристики

МАТЕРІАЛ *Материал*	**PVC 900 - 1300 г/м^2**	ТЕРМОСТІЙКІСТЬ *Термостойкость*	**-30°C /+70°C**
КОЛІР *Цвет*	**Зелений/Беж Зелёный/Беж**	ОБ`ЄМ *Объем*	**10 - 500 м^3**
УФ СТІЙКІСТЬ *УФ стойкость*	**Відмінно Отлично**		

Матеріал/ Материал г/м²	Об'єм/ Объем м³	Код/ Код Flexsol	Довжина/ Длина м	Ширина/ Ширина м	Висота/ Высота м	Вага/ Вес кг	Зливний отвір/ Сливное отверстие дюйм	Вентиляційний канал / Канал вентиляционный дюйм	Заливний отвір / Заливное отверстие дюйм
900-1100	10	FT010W	6.00	2.95	0.90	40	2 (стандарт)	1 (стандарт)	2 (стандарт)
	20	FT020W	6.50	4.40	1.00	62			
	25	FT025W	7.40	4.40	1.10	70			
	30	FT030W	6.40	5.90	1.20	80			
	40	FT040W	8.00	5.90	1.20	114			
	50	FT050W	9.00	5.90	1.30	128			
	60	FT060W	10.20	5.90	1.30	144			
	75	FT075W	9.00	8.85	1.30	178			
	100	FT100W	11.50	8.85	1.30	281	3 (стандарт)		3 (стандарт)
1100-1300	120	FT120W	14.00	8.85	1.30	340			
	150	FT150W	15.50	8.85	1.40	373			
	200	FT200W	14.50	11.80	1.50	463			
	240	FT240W	14.80	14.50	1.50	578			
	300	FT300W	19.20	14.20	1.50	733			
	360	FT360W	20.70	14.50	1.50	806			
	400	FT400W	22.20	15.70	1.50	932			
	500	FT500W	26.60	15.50	1.50	1100			

Можливе виробництво резервуарів індивідуальних розмірів із встановленням фурнітури іншого діаметра

Возможно производство резервуаров индивидуальных размеров и установка фурнитуры другого диаметра

Схема резервуара

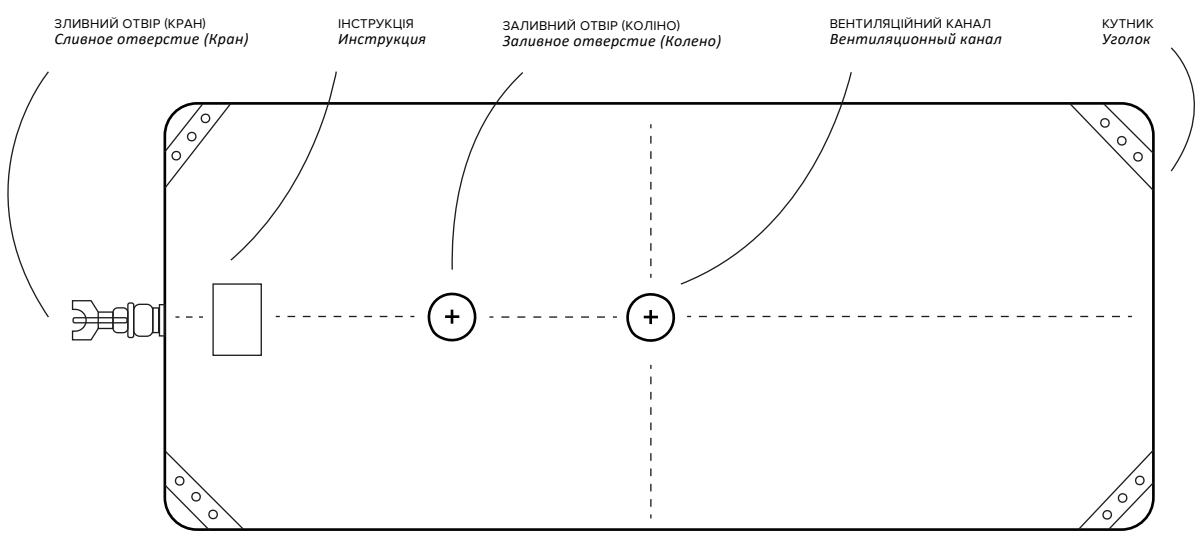

Застосування / Применение

Зберігання води для пожежних цілей на промислових і муніципальних об'єктах, в лісових господарствах. Збільшення запасів води на пожежних станціях.

Хранение воды для пожарных целей на промышленных и муниципальных объектах, в лесных хозяйствах. Увеличение запасов воды на пожарных станциях.

Комплектація резервуара | Комплектация резервуара

СТАНДАРТ:

1 ЗАЛИВНИЙ ОТВІР 3''
1 верхнее заливное отверстие 3''

1 ОГЛЯДОВИЙ ЛЮК 135 ММ
1 смотровой люк 135 мм

4 КУТНИКА */ 4 уголка*

1 РЕМОНТНИЙ КОМПЛЕКТ
1 ремонтный комплект

ОПЦІЯ:

ЗАХИСНА ПІДКЛАДКА,
БОКОВЕ З'ЄДНАННЯ З КРАНОМ
АБО ТРУБОПРОВІД З КРАНОМ АБО ГІДРАНТОМ
Защитная подложка, боковое соединение с краном или трубопровод с краном или гидрантом

Технічні характеристики | Технические характеристики

МАТЕРІАЛ *Материал*	**PVC 1300 г/м²**	ТЕРМОСТІЙКІСТЬ *Термостойкость*	**-30°C /+70°C**
КОЛІР *Цвет*	**Зел/Блакитний Зел/Голубой**	ОБ`ЄМ *Объем* **30 - 500 м³**	УФ СТІЙКІСТЬ *УФ стойкость* **Відмінно Отлично**

Матеріал/ Материал г/м²	Об'єм/ Объем м³	Код/ Код Flexsol	Довжина/ Длина м	Ширина/ Ширина м	Висота/ Высота м	Вага/ Вес кг	Зливний отвір/ Сливное отверстие дюйм	Оглядовий люк/ Смотровой люк мм	Заливний отвір/ Заливное отверстие дюйм
1300	30	FT030FF	6.40	5.90	1.20	103	4 (опція)	135 (стандарт)	3 (стандарт)
	40	FT040FF	8.00	5.90	1.20	134			
	50	FT050FF	9.00	5.90	1.30	150			
	60	FT060FF	10.20	5.90	1.30	169			
	75	FT075FF	9.00	8.85	1.30	221			
	100	FT100FF	11.50	8.85	1.30	281			
	120	FT120FF	14.00	8.85	1.40	340			
	150	FT150FF	15.50	8.85	1.40	373			
	200	FT200FF	14.50	11.80	1.50	463			
	240	FT240FF	14.80	14.50	1.50	578			
	300	FT300FF	19.20	14.20	1.50	733			
	360	FT360FF	20.70	14.50	1.50	806			
	400	FT400FF	22.20	15.70	1.50	932			
	500	FT500FF	26.60	15.50	1.50	1100			

Можливе виробництво резервуарів індивідуальних розмірів із встановленням фурнітури іншого діаметра
Возможно производство резервуаров индивидуальных размеров и установка фурнитуры другого диаметра

Схема резервуара

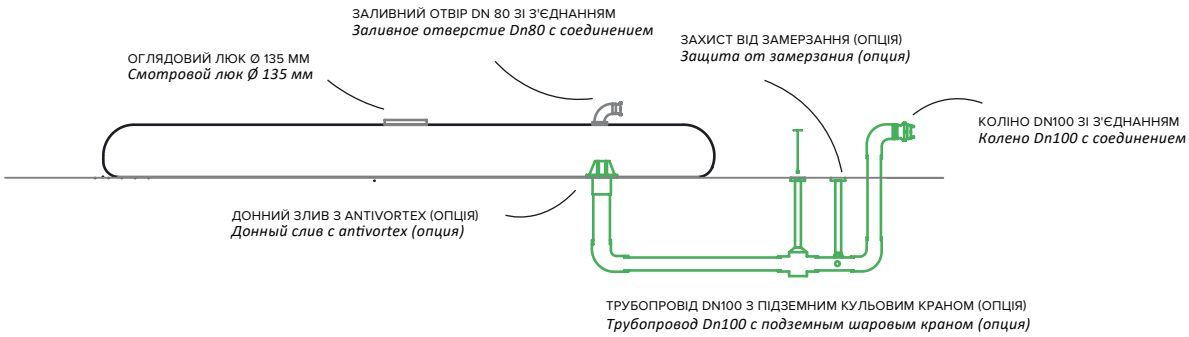

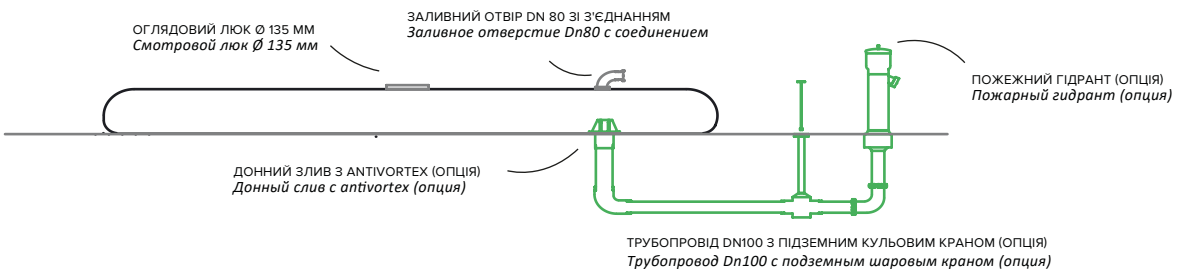

Застосування / Применение

Зберігання рідких добрив, КАС (карбамідно-аміачна суміш), рідкого гною, стічних вод.

Хранение жидких удобрений, КАС (карбамидно-аммиачная смесь), жидкого навоза, сточных вод.

Комплектація резервуара | Комплектация резервуара

СТАНДАРТ:

1 ЗЛИВНИЙ ОТВІР 2'' (10 - 100 М^3), 3'' (100 - 500 М^3)
1 сливное отв. 2'' (10 - 100 м^3), 3'' (100 - 500 м^3)

1 ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ КЛАПАН 1'' (10 - 500 М^3)
1 вентиляционный клапан 1'' (10 - 500 м^3)

1 ЗАЛИВНИЙ ОТВІР 2'' (20 - 100 М^3), 3'' (100 - 500 М^3)
1 заливное отверстие 2'' (20 - 100 м^3), 3'' (100 - 500м^3)

4 КУТНИКА */ 4 уголка*

1 РЕМОНТНИЙ КОМПЛЕКТ
1 ремонтный комплект

ОПЦІЯ:

ЗАХИСНИЙ БАСЕЙН З МЕТАЛОКАРКАСУ АБО ПІДКЛАДКА
Защитный бассейн с металлокаркасом или подложка

Технічні характеристики | Технические характеристики

МАТЕРІАЛ *Материал*	**PVC 900 - 1300 г/м^2**	ТЕРМОСТІЙКІСТЬ *Термостойкость*	**-30°C /+70°C**
КОЛІР *Цвет*	**Бежевий Бежевый**	ОБ`ЄМ *Объем*	**10 - 500 м^3**
УФ СТІЙКІСТЬ *УФ стойкость*	**Відмінно Отлично**		

Матеріал/ Материал г/м²	Об'єм/ Объем м³	Код/ Код Flexsol	Довжина/ Длина м	Ширина/ Ширина м	Висота/ Высота м	Вага/ Вес кг	Зливний отвір/ Сливное отверстие дюйм	Вентиляційний канал / Канал вентиляционный дюйм	Заливний отвір / Заливное отверстие дюйм
900-1100	10	FT010F	6.00	2.95	0.90	47	2 (стандарт)	1 (стандарт)	-
	15	FT015F	5.40	4.40	1.00	61			2 (стандарт)
	20	FT020F	6.50	4.40	1.00	72			
	25	FT025F	7.40	4.40	1.10	81			
	30	FT030F	6.40	5.90	1.20	93			
	40	FT040F	8.00	5.90	1.20	114			
	50	FT050F	9.00	5.90	1.30	128			
	60	FT060F	10.20	5.90	1.30	144			
	75	FT075F	9.00	8.85	1.30	178			
1100-1300	100	FT100F	11.50	8.85	1.30	281	3 (стандарт)		3 (стандарт)
	125	FT125F	14.00	8.85	1.30	338			
	150	FT150F	15.50	8.85	1.40	373			
	200	FT200F	14.50	11.80	1.50	463			
	250	FT250F	15.00	14.75	1.50	596			
	300	FT300F	19.20	14.20	1.50	733			
	350	FT350F	20.70	14.50	1.50	806			
	400	FT400F	22.20	15.70	1.50	932			
	500	FT500F	26.60	15.50	1.50	1088			

Можливе виробництво резервуарів індивідуальних розмірів із встановленням фурнітури іншого діаметра
Возможно производство резервуаров индивидуальных размеров и установка фурнитуры другого диаметра

Схема резервуара

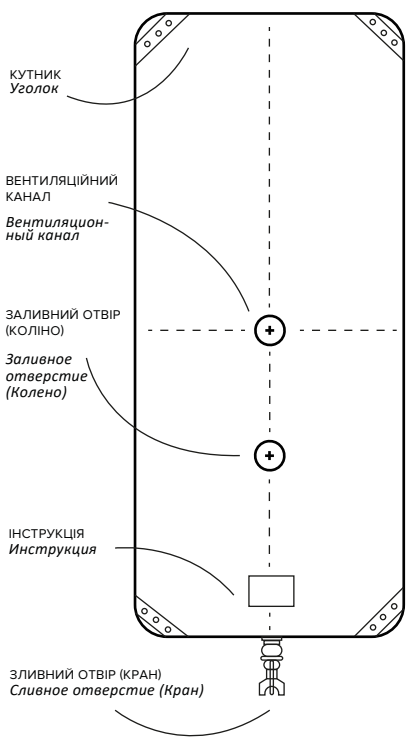

Схема встановлення резервуара

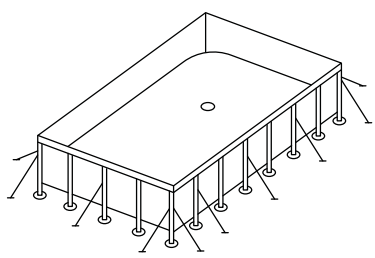

1. Захисний басейн з металокаркасом
Защитный бассейн с металлокаркасом



2. Бетонний каркас огородження
Бетонный каркас ограждения



3. Земляний насип огородження
Земляная насыпь ограждения

Застосування / Применение

Польові склади нафтопродуктів у віддаленій місцевості, в місцях видобутку вуглеводнів. Запаси палива в мобільних таборах МНС, гуманітарних місій і армійських дислокаціях. Ємності для зберігання трансформаторного масла.

Полевые склады нефтепродуктов в отдаленной местности, в месте добычи углеводородов. Запасы топлива в мобильных лагерях МЧС, гуманитарных миссий и армейских дислокациях.
Емкости для хранения трансформаторного масла.

Комплектація резервуара | Комплектация резервуара

СТАНДАРТ:

1 ЗАЛИВНИЙ ОТВІР 2'' (5 - 300 М^3)
1 заливное отверстие 2'' (5 -300 м^3)

1 ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ КЛАПАН 1'' (5 - 300 М^3)
1 вентиляционный клапан 1'' (5 - 300 м^3)

1 ЗЛИВНИЙ ОТВІР 2'' (5 - 125 М^3), 2 (150 - 300 М^3)
1 сливное отв. 2'' (5 - 125м^3) , 2 (150-300 м^3)

4 КУТНИКА */ 4 уголка*

1 РЕМОНТНИЙ КОМПЛЕКТ
1 ремонтный комплект

ОПЦІЯ:

ЗАХИСНА ПІДКЛАДКА
Защитная подложка

Технічні характеристики | Технические характеристики

МАТЕРІАЛ *Материал*	**TPU 1250 г/м^2**	ТЕРМОСТІЙКІСТЬ *Термостойкость*	**-50°C /+90°C**
КОЛІР *Цвет*	**Сірий/Беж Серый/Беж**	ОБ`ЄМ *Объем*	**5 - 300 м^3**
УФ СТІЙКІСТЬ *УФ стойкость*	**Відмінно Отлично**		

Матеріал/ Материал г/м²	Об'єм/ Объем м³	Код/ Код Flexsol	Довжина/ Длина м	Ширина/ Ширина м	Висота/ Высота м	Вага/ Вес кг	Зливний отвір/ Сливное отверстие дюйм	Вентиляційний клапан / Клапан вентиляционный дюйм	Заливний/зливний отв. Заливное/сливное отв. дюйм
1250	5	FT005P	3.90	2.70	0.80	36	2 (стандарт)	1 (стандарт)	2 (стандарт)
	10	FT010P	5.85	2.92	0.90	52			
	15	FT015P	5.85	3.80	1.00	66			
	20	FT020P	5.85	4.60	1.10	78			
	25	FT025P	5.85	5.80	1.10	96			
	30	FT030P	7.80	4.70	1.00	105			
	40	FT040P	7.80	5.70	1.20	123			
	50	FT050P	7.80	6.80	1.25	145			
	60	FT060P	7.80	7.80	1.30	174			
	75	FT075P	9.75	7.20	1.35	190			
	100	FT100P	9.75	9.75	1.40	254			
	125	FT125P	12.00	9.75	1.50	310			
	150	FT150P	11.70	11.50	1.50	355			
	200	FT200P	13.65	13.00	1.50	465			
	250	FT250P	16.58	13.30	1.50	580			
	300	FT300P	17.55	15.00	1.50	650			

Можливе виробництво резервуарів індивідуальних розмірів із встановленням фурнітури іншого діаметра
Возможно производство резервуаров индивидуальных размеров и установка фурнитуры другого диаметра

Схема резервуара

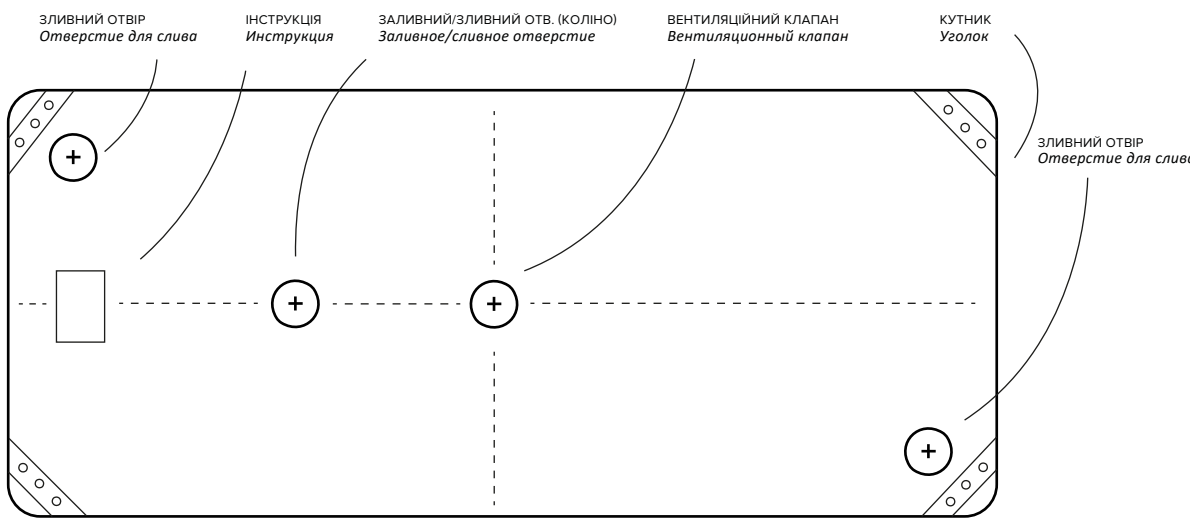

Застосування / Применение

Зберігання стоків, бурового розчину, шламу, рідкого гною та дігестату, кислотних, лужних і латексних з'єднань, адгезивів, та інш.
Модернізація міських очисних колекторних станцій.
Збір і буферне зберігання виробничих відходів для подальшої утилізації.

Хранение стоков, бурового раствора, шлама, жидкого навоза и дигестата, кислотных, щелочных и латексных соединений, адгезивов, пр.
Модернизация городских и коллекторных станций очистки. Сбор и буферное хранение производственных отходов для дальнейшей утилизации.

Комплектація резервуара | Комплектация резервуара

СТАНДАРТ:

1 ЗЛИВНИЙ ОТВІР 2'' (5 - 100 м^3), 3'' (100 - 500 м^3)
1 сливное отверстие 2'' (5 - 100 м^3), 3'' (100 - 500 м^3)

1 ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ КАНАЛ 1'' (5 -300 м^3)
1 вентиляционный канал 1'' (5 - 125 м^3)

1 ЗАЛИВНИЙ ОТВІР 2'' (5 - 100 м^3), 3'' (100 - 500 м^3)
1 заливное отверстие 2'' (5 - 100 м^3), 3'' (100 - 500 м^3)

4 КУТНИКА */ 4 уголка*

1 РЕМОНТНИЙ КОМПЛЕКТ
1 ремонтный комплект

ОПЦІЯ:

ЗАХИСНИЙ БАСЕЙН З МЕТАЛОКАРКАСУ АБО ПІДКЛАДКА
Защитный бассейн с металлокаркасом или подложка

Технічні характеристики | Технические характеристики

МАТЕРІАЛ *Материал*	**PVC BLEND 1050 г/м^2**	ТЕРМОСТІЙКІСТЬ *Термостойкость*	**-35°C /+85°C**
КОЛІР *Цвет*	**Сірий Серый**	ОБ`ЄМ *Объем*	**5 - 300 м^3**
УФ СТІЙКІСТЬ *УФ стойкость*	**Відмінно Отлично**		

Матеріал/ Материал г/м²	Об'єм/ Объем м³	Код/ Код Flexsol	Довжина/ Длина м	Ширина/ Ширина м	Висота/ Высота м	Вага/ Вес кг	Зливний отвір/ Сливное отверстие дюйм	Вентиляційний канал / Канал вентиляционный дюйм	Заливний отвір / Заливное отверстие дюйм
1050	5	FT005E	3.90	2.70	0.80	30	2 (стандарт)	1 (стандарт)	2 (стандарт)
	10	FT010E	5.85	2.92	0.90	45			
	15	FT015E	5.85	3.80	1.00	55			
	20	FT020E	5.85	4.60	1.10	67			
	25	FT025E	5.85	5.80	1.10	82			
	30	FT030E	7.80	4.70	1.00	88			
	40	FT040E	7.80	5.70	1.20	105			
	50	FT050E	7.80	6.80	1.25	124			
	60	FT060E	7.80	7.80	1.30	141			
	75	FT075E	9.75	7.20	1.35	161			
	100	FT100E	9.75	9.75	1.40	214	3 (стандарт)		3 (стандарт)
	125	FT125E	12.00	9.75	1.50	261			
	150	FT150E	11.70	11.50	1.50	300			
	200	FT200E	13.65	13.00	1.50	393			
	250	FT250E	16.30	13.65	1.50	489			
	300	FT300E	16.00	15.60	1.50	549			

Можливе виробництво резервуарів індивідуальних розмірів із встановленням фурнітури іншого діаметра
Возможно производство резервуаров индивидуальных размеров и установка фурнитуры другого диаметра

Схема резервуара

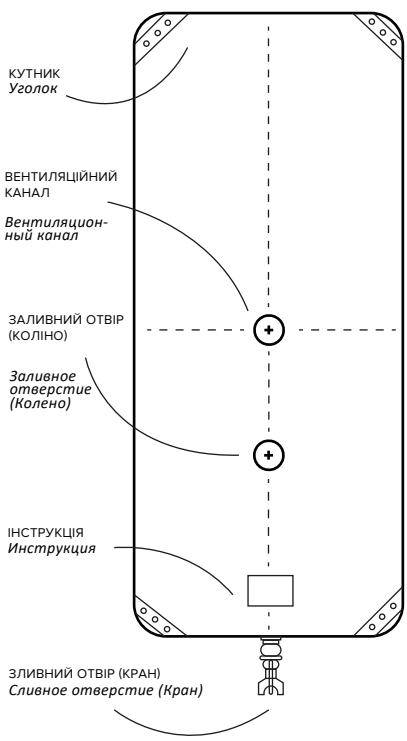

Схема встановлення резервуара

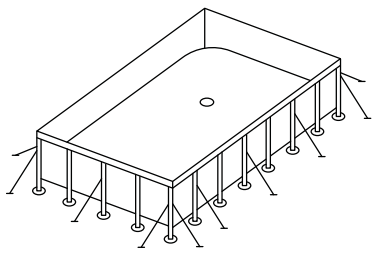

1. Захисний басейн з металокаркасом
Защитный бассейн с металлокаркасом



2. Бетонний каркас огородження
Бетонный каркас ограждения

3. Земляний насип огородження
Земляная насыпь ограждения

Застосування / Применение

Транспортування питної і непитної води для постачання військових, гуманітарних і промислових баз, таборів. Перевезення рідких добрив і води для зрошення.

Транспортировка питьевой и непитьевой воды для снабжения военных, гуманитарных и промышленных баз, лагерей. Перевозка жидких удобрений и воды для орошения.

Комплектація резервуара | Комплектация резервуара

СТАНДАРТ:

1 КРАН КУЛЬОВИЙ 2'' (5 - 18 М^3)
1 кран шаровый 2'' (5 - 18 м^3)

ФІКСАЦІЙНІ РЕМЕНІ
стягивающие ремни

1 ЗАЛИВНИЙ ОТВІР 2'' (5 - 18 М^3)
1 заливное отверстие 2'' (5 - 18 м^3)

4 КУТНИКА */ 4 уголка*

1 РЕМОНТНИЙ КОМПЛЕКТ
1 ремонтный комплект

ОПЦІЯ:

ЗАХИСНА ПІДКЛАДКА
Защитная подложка

Технічні характеристики | Технические характеристики

МАТЕРІАЛ *Материал*	**PVC 1100 г/м^2**	ТЕРМОСТІЙКІСТЬ *Термостойкость*	**-30°C /+7'0°C**
КОЛІР *Цвет*	**Бежевий Беж**	ОБ`ЄМ *Объем*	**5 - 18 м^3**
УФ СТІЙКІСТЬ *УФ стойкость*	**Відмінно Отлично**		

Матеріал/ Материал г/м²	Об'єм/ Объем м³	Код/ Код Flexsol	Довжина/ Длина м	Ширина/ Ширина м	Висота/ Высота м	Вага/ Вес кг	Зливний отвір/ Сливное отверстие дюйм	Фіксаційні ремені/ Стягивающие ремни шт	Заливний отвір/ Заливное отверстие дюйм
1100	5	TTP005F	4.50	2.20	0.70	27	2 (стандарт)	1 (стандарт)	2 (стандарт)
	8	TTP008F	6.50	2.20	0.70	36			
	10	TTP010F	8.00	2.20	0.70	44			
	12	TTP012F	9.50	2.20	0.80	51			
	15	TTP015F	10.80	2.20	0.80	57			
	18	TTP018F	13.00	2.20	0.80	68			

Можливе виробництво резервуарів індивідуальних розмірів із встановленням фурнітури іншого діаметра
Возможно производство резервуаров индивидуальных размеров и установка фурнитуры другого диаметра

Схема резервуара

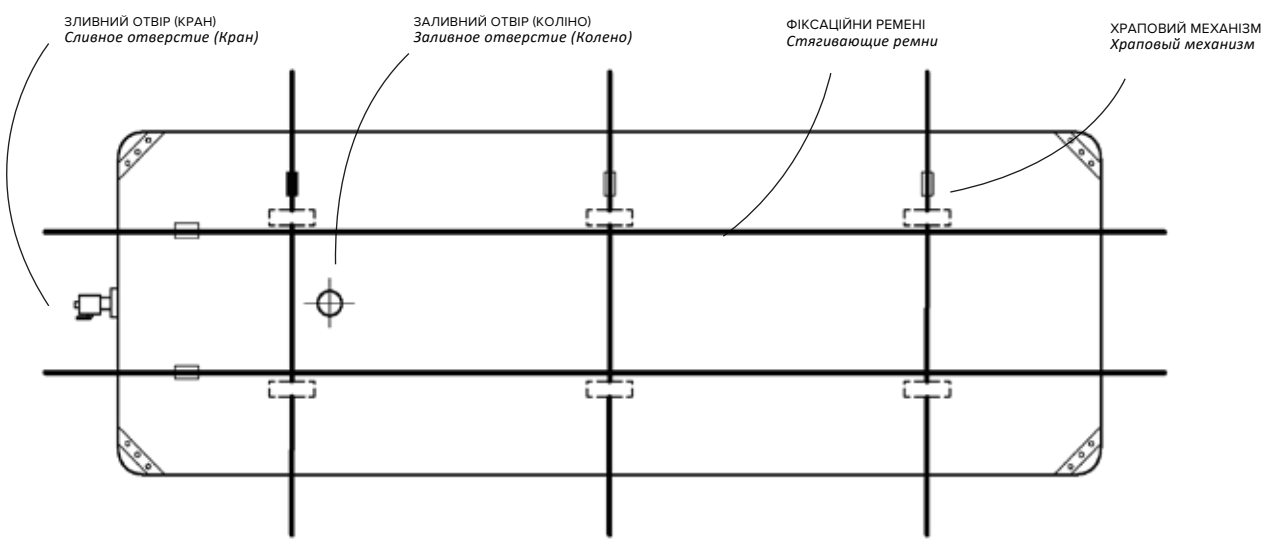

Рішення для зберігання рідин в сільському господарстві

Решения для хранения жидкостей в сельском хозяйстве

① Пасовище
Пастбище

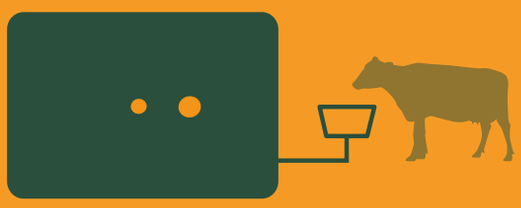

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ВОДИ
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОДЫ

② Біогазова станція
Биогазовая станция

НАКРИТТЯ СИЛОСНОЇ ВЕЖІ
НАКРЫТИЕ СИЛОСНОЙ БАШНИ

НАКРИТТЯ БІОГАЗОВОЇ УСТАНОВКИ
НАКРЫТИЕ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ



ГЕРМЕТИЧНА ЛАГУНА ДЛЯ СТОКІВ
ГЕРМЕТИЧНАЯ ЛАГУНА ДЛЯ СТОКОВ

③ Поле / Поле



ЗАХИСНА ПІДКЛАДКА
ПОДЛОЖКА ДЛЯ ГИБКОГО РЕЗЕРВУАРА

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ РІДКИХ ДОБРИВ
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ

ОВОЧЕВОЗ (ВКЛАДКА)
ОВОЩЕВОЗ (ВКЛАДЫШ)

Рішення для зберігання рідин в сільському господарстві

Решения для хранения жидкостей в сельском хозяйстве

④ Теплиця
Теплица

ВКЛАДКА В МЕТАЛЕВИЙ РЕЗЕРВУАР
ВКЛАДЫШ В МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР

⑤ Сховище для мінеральних добрив
Склад минеральных удобрений

РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ РІДКИХ ДОБРИВ
РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ

⑥ Збір і зберігання води
Сбор и хранение воды

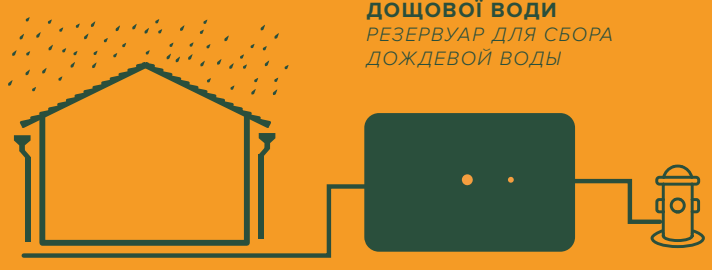

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ЗБОРУ ДОЩОВОЇ ВОДИ
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СБОРА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

⑦ Склад нафтопродуктів
Склад нефтепродуктов

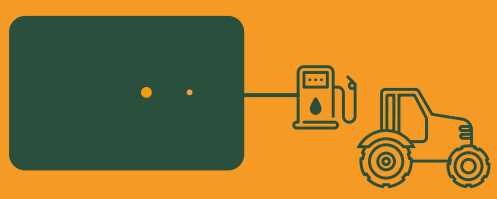

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ НАФТОПРОДУКТІВ
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Рішення для зберігання рідин в армії і МНС

Решения для хранение жидкостей в армии и МЧС

① Польовий табір
Полевой лагерь

РЕЗЕРВУАР
ДЛЯ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ
РЕЗЕРВУАР
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

РЕЗЕРВУАР
ДЛЯ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ
РЕЗЕРВУАР
ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

② Аеродром
Аэродром

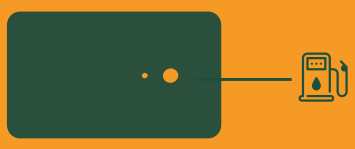

ПУНКТ ЗАПРАВКИ ПАЛИВОМ (МІНІ АЗС)
У ВІДДАЛЕНІЙ МІСЦЕВОСТІ
ЗАПРАВОЧНЫЙ ПУНКТ (МИНИ АЗС)
В ОТДАЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ

④ Гуманітарна місія
Гуманитарная миссия

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ
ТРАНСПОРТУВАННЯ РІДИН
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ
РЕЗЕРВУАР

③ Пожежогасіння
Пожаротушение



ПОЖЕЖНИЙ РЕЗЕРВУАР
ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР

Рішення для зберігання рідин. Муніципалітет

Решения для хранение жидкостей. Муниципалитет

① Міські заходи
Городские мероприятия

ВОДА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСТАВОК І ФЕСТИВАЛІВ
ВОДА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВЫСТАВОК И ФЕСТИВАЛЕЙ

② Ремонтні роботи
Ремонтные работы

РЕЗЕРВ ПИТНОЇ ВОДИ
НА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ
РЕЗЕРВ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

③ Муніципалітет
Муниципалитет

НАКОПИЧУВАЛЬНІ ЄМКОСТІ
З ВОДОЮ
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ
С ВОДОЙ

Рішення для зберігання рідин в промисловості

Решения для хранение жидкостей в промышленности

① Промислові підприємства
Промышленные предприятия

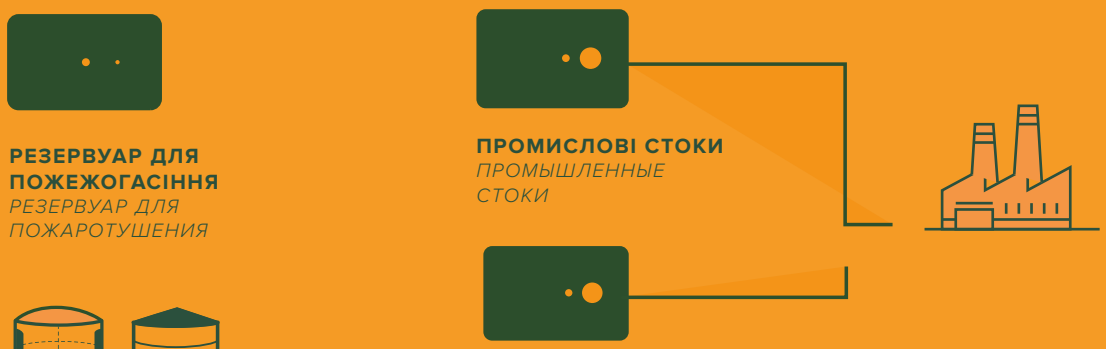

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ПРОМИСЛОВІ СТОКИ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТОКИ

ВОДА ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ
ВОДА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ

ВКЛАДКА / НАКРИТТЯ ДЛЯ СТАЦІОНАРНОЇ ЄМКОСТІ
ВКЛАДЫШ / НАКРЫТИЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ЕМКОСТИ

② Підстанції
Подстанции

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА

Рішення для зберігання рідин в промисловості

Решения для хранение жидкостей в промышленности

③ Нафтовидобувні компанії
Нефтедобывающие компаниии

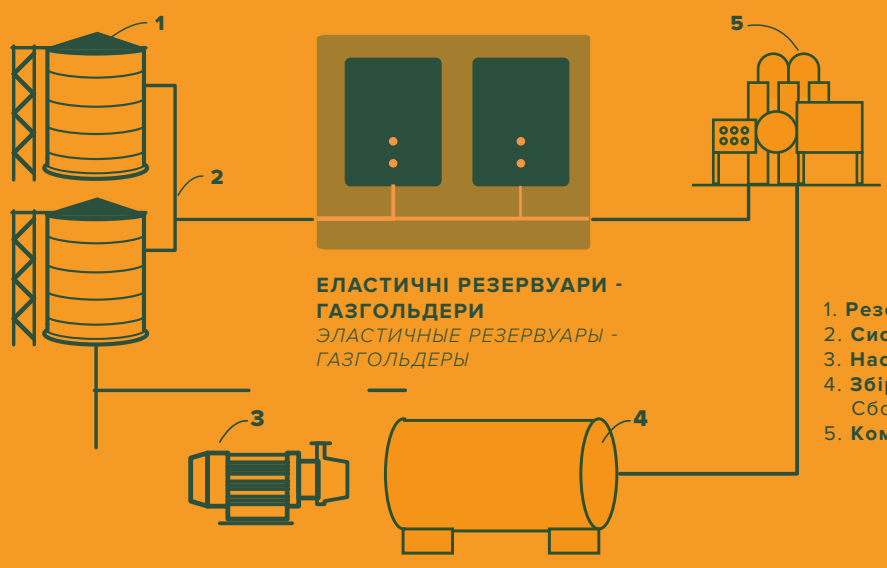

1. **Резервуари** / Резервуары
2. **Система компенсації пари** / ГУС
3. **Насос** / Насос
4. **Збірник конденсату** / Сборник конденсата
5. **Компресор** / Компрессор

④ Нафтобази і нафтопереробні заводи
Нефтебазы и НПЗ

ФЛАНЦЕВЕ З'ЄДНАННЯ 2'', ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА - PPG
фланцевое соединение 2'', наружная резьба - PPG

ФЛАНЦЕВЕ З'ЄДНАННЯ 3'', ЗОВНІШНЯ / ВНУТРІШНЯ РІЗЬБА - PPG
фланцевое соединение 3'', наружная/внутренняя резьба - PPG

ФЛАНЦЕВЕ З'ЄДНАННЯ 2'', ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА - Н/Ж
фланцевое соединение н/ж 2'' - наружная резьба

ФЛАНЦЕВЕ З'ЄДНАННЯ 3'', ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА - Н/Ж
фланцевое соединение н/ж 3'' - наружная резьба

ФЛАНЦЕВЕ З'ЄДНАННЯ З ANTIVORTEX 3''
фланцевое соединение с ANTIVORTEX

ФЛАНЦЕВЕ З'ЄДНАННЯ З ANTIVORTEX 4''
фланцевое соединение с ANTIVORTEX

ІНСПЕКЦІЙНИЙ ЛЮК, 135 ММ
инспекционный люк, 135 мм

ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ КАНАЛ 3'' /4'' - PVC
вентиляционный канал 3'' /4'', наружная резьба - PVC

ЗЛИВНИЙ ОТВІР (1/2'' /2''), ВНУТРІШНЯ РІЗЬБА - PVC
сливное отверстие (1/2'' /2''), внутренняя резьба - PVC

ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ КАНАЛ З КРАНОМ 1'' - Н/Ж
вентиляционный канал с краном н/ж - 1''

КОЛІНО 90° 2'', ВНУТРІШНЯ РІЗЬБА - PVC
колено 90° 2'', внутренняя резьба - PVC

КОЛІНО 90° 3'', ВНУТРІШНЯ РІЗЬБА - PVC
колено 90° 3'', внутренняя резьба - PVC

КРАН 2'', F/F ВНУТРІШНЯ РІЗЬБА - PVC
кран 2'', F/F внутренняя резьба - PVC

КРАН 3'', F/F ВНУТРІШНЯ РІЗЬБА - PVC
кран 3'', F/F внутренняя резьба - PVC

КРАН 2'', F/F ВНУТРІШНЯ РІЗЬБА - Н/Ж
кран 2'', F/F внутренняя резьба - н/ж

КРАН 3'', F/F ВНУТРІШНЯ РІЗЬБА - Н/Ж
кран 3'', F/F внутренняя резьба - н/ж

КРАН 2'', F/F ВНУТРІШНЯ РІЗЬБА - ЛАТУНЬ
кран 2'', F/F внутренняя резьба, латунь

КРАН 3'', F/F ВНУТРІШНЯ РІЗЬБА - ЛАТУНЬ
кран 3'', F/F внутренняя резьба, латунь

ЗАЛИВНИЙ ОТВІР З КОЛІНОМ 2'' /3'' - PPG / PP
заливное отверстие с коленом 2'' /3''- PPG/PP
ФЛАНЦЕВЕ З'ЄДНАННЯ *(фланцевое соединение)*
КОЛІНО З ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ (*колено с внутренней резьбой)*
КАМЛОК З'ЄДНАННЯ (*камлок соединение)*

БОКОВИЙ ЗЛИВНИЙ ОТВІР З КРАНОМ І З'ЄДНАННЯМ 2'' - PPG/PVC
боковое сливное отверстие с краном и соединением 2'' - PPG/PVC

БОКОВИЙ ЗЛИВНИЙ ОТВІР З КРАНОМ І З'ЄДНАННЯМ 3'' - PPG/PVC
боковое сливное отверстие с краном и соединением 3'' - PPG/PVC

ЗАГЛУШКА 2'' ВНУТРІШНЯ РІЗЬБА - Н/Ж
заглушка 2'', внутренняя резьба - н/ж

ЗАГЛУШКА 3'' ВНУТРІШНЯ РІЗЬБА - Н/Ж
заглушка 3'' н/ж, внутренняя резьба - н/ж

ФЛАНЦЕВЕ З'ЄДНАННЯ З КРАНОМ 2''
фланцевое соединение с краном , 2'' - н/ж

ФЛАНЦЕВЕ З'ЄДНАННЯ З КРАНОМ 3''
фланцевое соединение с краном, 3'' - н/ж

ФЛАНЦЕВЕ З'ЄДНАННЯ З КРАНОМ І З'ЄДНАННЯМ GUILLEMIN 3''
фланцевое соединение с краном и соединением GUILLEMIN 3''

ФЛАНЦЕВЕ З'ЄДНАННЯ З КРАНОМ І З'ЄДНАННЯМ GUILLEMIN 4''
фланцевое соединение с краном и соединением GUILLEMIN 4''

ФЛАНЦЕВЕ З'ЄДНАННЯ З ANTIVORTEX, КРАНОМ І З'ЄДНАННЯМ GUILLEMIN 3''
фланцевое соединение с ANTIVORTEX, краном и соединением GUILLEMIN 3''

ФЛАНЦЕВЕ З'ЄДНАННЯ З ANTIVORTEX, КРАНОМ І З'ЄДНАННЯМ GUILLEMIN 4''
фланцевое соединение с ANTIVORTEX, краном и соединением GUILLEMIN 4''

ГНУЧКИЙ АРМОВАНИЙ ШЛАНГ 2'' /3'' - PVC
ХІМІЧНОСТІЙКИЙ, ТОВЩИНА СТІНКИ 5.2/6.2 ММ, ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР 50/76 ММ, РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА -25/+60

гибкий армированный шланг - 2'' /3'', PVC, химостойкий, толщина стенки 5.2/6.2 мм, внутренний диаметр 50/76 мм, рабочая температура -25/+60

ХОМУТ Н/Ж 2", 20/60-63, W4
хомут н/ж 2", 20/60-63, W4

ШВИДКОРОЗ'ЄМНЕ З'ЄДНАННЯ CAMLOCK З ЗАГЛУШКОЮ (M/F) 2'' /3''- АЛЮМІНІЙ / Н/Ж
быстроразъемное соединение CAMLOCK с заглушкой (M/F) - алюминий / н/ж

ДОСТУПНІ РІЗНІ ТИПИ A, B, C, E, F, FN, G, H (DC) (2'' /3'')
доступны различные типы A, B, C, E, F, FN, G, H (DC) (2'' /3'')

ШВИДКОРОЗ'ЄМНЕ З'ЄДНАННЯ CAMLOCK З ЗАГЛУШКОЮ (M/F) - PP
быстроразъемное соединение CAMLOCK с заглушкой (M/F) - PP

ДОСТУПНІ РІЗНІ ТИПИ A, B, C, E, F, FN, G, H (DC) (2'' /3'')
доступны различные типы A, B, C, E, F, FN, G, H (DC) (2'' /3'')

З'ЄДНАННЯ GUILLEMIN 2'' /3'' - PPG
соединение GUILLEMIN 2'' /3'' - PPG

З'ЄДНАННЯ GUILLEMIN 2'' /3'' - АЛЮМІНІЙ / Н/Ж
соединение GUILLEMIN 2'' /3'' - алюминий / н/ж

ПЛАСТИКОВИЙ ДИСКОВИЙ ФІЛЬТР 2'', 500 Л/ХВ
пластиковый дисковый фильтр 2'', 500 л/мин

ПЛАСТИКОВИЙ ДИСКОВИЙ ФІЛЬТР 3'', 830 Л/ХВ
пластиковый дисковый фильтр 3'', 830 л/мин

ДАТЧИК ОБЛІКУ РІДИНИ POLMAC (ІТАЛІЯ) 2''/3''
датчик учета жидкости POLMAC (Италия) 2''/3''

МОТОПОМПА HYPRO (США) 2'' /3'', 757 / 1665 Л/ХВ - PP
мотопомпа HYPRO (США) 2'' /3'', 757 /1665 л/мин - PP

МОТОПОМПА PACER (США) 2'' /3'', 644, 871 / 1060 Л/ХВ - PP
мотопомпа HYPRO (США) 2'' /3'', 644, 871/ 1060 л/мин - PP

ЕЛЕКТРОПОМПА 2'' /3'', 1330 Л/ХВ, - PP
электропомпа 2'' /3'', 1330 л/мин - PP

ЕЛЕКТРОПОМПА 2'' /3'', 1000 Л/ХВ - PP
электропомпа 2'' /3'', 1000 л/мин - PP

ЕЛЕКТРОНАСОС EBARA (ІТАЛІЯ), 220/400В,
ФЛАНЦЕВЕ З'ЄДНАННЯ ВХІД/ВИХІД DN 100/DN80, 1800 Л/ХВ

электронасос EBARA (ИТАЛИЯ), 220/400В,
фланцевое соединение: вход/выход DN100/DN80, 1800 л/мин

КОНТАКТИ КОНТАКТЫ

T: *+38 056 766 07 97*

T: *+38 067 553 43 41*

W: *flexsoltank.com*

E: *info@flexsoltank.com*

КОНТАКТИ ДИЛЕРА | КОНТАКТЫ ДИЛЕРА

НАШІ КЛІЄНТИ

UkrLandFarming Public Limited Company

DTEK

ЕРІДОН
СПІВПРАЦЯ, ЯКА ГАРАНТУЄ УСПІХ

MHP
AGRO & INDUSTRIAL HOLDING

HARVEAST

KERNEL
GROUP OF COMPANIES

KSG Agro

ACT

АСТАРТА-КИЕВ

ingrpo

ECO-STORAGE
FOR LIFE